

Технические характеристики Мансардный эркер VELUX (EBW)



Описание продукции

- Уникальное и ослепительное решение, которое превратит любую мансарду в просторное, яркое и воздушное помещение
- Предназначен для установки 4 или 6 мансардных окон VELUX
- Максимальное возвышение над поверхностью кровли – 600 мм
- Подходит для профилированных кровельных материалов
- Все для установки, включая утепленный короб, в комплекте
- Все компоненты полностью готовы и не требуют подгонки
- Мансардные окна в комплект не входят и покупаются отдельно

Угол наклона кровли

- Может быть установлен в кровлю с углом ската от 35° до 70°

Материалы

- Короб из ОСП с полиуретановым утеплителем
- Поддерживающие планки из клееной сосны
- Гидроизоляционный фартук ВFX из трехслойной диффузионной мембраны, дренажный желоб в комплекте
- Комплект для теплоизоляции ВDX
- Внешние элементы из алюминия с лакокрасочным покрытием, пенным утеплителем и гибким фартуком
- Поверхности не требуют ухода

Материалы для скачивания

Инструкции по установке можно скачать на сайте velux.ru



Гарантия



Расширенная гарантия 10 лет на мансардные окна, оклады и сопутствующую продукцию, установленную с использованием комплекта ВDX.



Стандартная гарантия 5 лет на мансардные окна, зенитные фонари, световые туннели, включая стеклопакеты, оклады и сопутствующую продукцию.

Размеры и площадь остекления

	472 мм	550 мм	660 мм	780 мм	942 мм	1140 мм	1340 мм
778 мм							
978 мм							
1178 мм				G-- МК06 (0.59)	G-- РК06 (0.75)	G-- СК06 (0.95)	
1398 мм							
1600 мм							

Варианты комбинаций

Размер окна	Варианты комбинаций
МК06	2x2 мансардных окна 2x3 мансардных окна
РК06	2x2 мансардных окна
СК06	2x2 мансардных окна

Все стандартные мансардные окна линии VELUX PREMIUM, включая окна VELUX INTEGRA, могут быть установлены в эркер.

Поскольку внутренние планки в эркере белые, окна из белого полиуретана наиболее рекомендованы для установки в эркер.

() = площадь остекления одного окна в комбинации, м²




Уникальное и ослепительное решение, которое превратит любую мансарду в просторное, яркое и воздушное помещение

Эркер VELUX

- может состоять из 4 или 6 мансардных окон;
- подходит для установки мансардных окон с центрально поворотным и панорамным открыванием, окон с ручным управлением и окон VELUX INTEGRA с питанием от сети и от солнечной батареи
- наилучшим образом сочетается с мансардными окнами VELUX из белого полиуретана GGU

Минимальная высота потолка В – в зависимости от угла ската кровли А

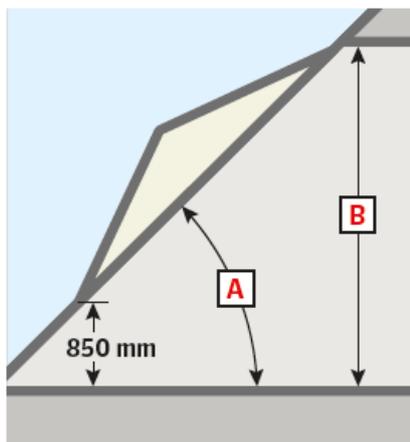

A	min. B mm
35°	2003
40°	2171
45°	2328
50°	2470
55°	2600
60°	2714
65°	2815
70°	2900

Характеристики



1 Нижняя опорная планка

- клееная древесина сосны
- полностью готова, не требует подгонки



2 Утепленный короб

- полностью готов
- ОСП
- Утепление из полиуретана толщиной 125 мм



3 Центральная поддерживающая планка

- клееная древесина сосны
- полностью готова, не требует подгонки



4 Гидроизоляционный фартук VFX

- плиссированная диффузионная мембрана
- дренажный желоб в комплекте
- простое и плотное соединение с гидроизоляцией кровли



5 Теплоизоляция BDX

- вспененный полиэтилен на стальной раме
- эффективная теплоизоляция рамы окна
- простая установка



6 Оклад VELUX

- материал: алюминий с серым лакокрасочным покрытием, медь или титан-цинк
- все необходимые элементы оклада в комплекте



7 Центральный дренажный желоб

- алюминий с лакокрасочным покрытием
- цвет: серый
- обеспечивает отвод воды между рядами мансардных окон



8 Внутренняя планка

- белая крашенная древесина клееной сосны
- является элементом дизайна, не выполняет несущей функции

Мытье и уход



Поверните раму, зашелкните шпингалет и помойте внешнюю сторону стеклопакета



Листья и другой мусор должны быть убраны с элементов оклада. Для сохранения работоспособности оклада очистка должна производиться не реже 1 раза в год.

Внешнее покрытие

Материал	Цвет по палитре NCS	Ближайший цвет по палитре RAL
Алюминий с лакокрасочным покрытием (-0--) серый	S 7500-N	7043

Внутреннее покрытие

Белое лакокрасочное покрытие	Пропитка и покрытие акриловым лаком на водной основе Цвет по палитре NCS: S 0500-N, Ближайший цвет по палитре RAL : 9003
Все стандартные мансардные окна VELUX могут быть установлены в эркер VELUX, однако наиболее рекомендованным вариантом являются белые полиуретановые мансардные окна GGU, поскольку внутренние планки эркера являются белыми.	

Применение/коды для заказа

Оклад для эркера VELUX EBW предназначен для установки в кровлю с профилированным кровельным покрытием с высотой волны 15–120 мм.

В эркер могут быть собраны 4 или 6 мансардных окон:



Варианты оклада для эркера:

- EBW **МК06 2022BK** 2x2 мансардных окна, размером **МК06**
- EBW **МК06 2032BK** 3x2 мансардных окна, размером **МК06**
- EBW **PK06 2022BK** 2x2 мансардных окна размером **PK06**
- EBW **SK06 2022BK** 2x2 мансардных окна размером **SK06**

Утепление BDХ и гидроизоляция BFХ в комплекте.

VELUX не поставляет откосы для эркеров, поэтому откосы должны быть изготовлены вручную.

Шторы, жалюзи, рольставни



Внутренние шторы

- Затемняющая штора «Сиеста» ●●●
- Рулонная штора ●●●
- Штора-плиссе ●●●
- Энергосберегающая штора ●●●
- Жалюзи ●●●
- Двойная затемняющая штора ●



Внешние аксессуары

- Маркизет ●●●

- Варианты с ручным управлением, электроуправлением с питанием от сети или солнечной батареи
- Варианты с ручным управлением и электроуправлением с питанием от сети
- С ручным управлением

Внимание

Компания ВЕЛЮКС оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики.

Дополнительную информацию о мансардных окнах и другой продукции VELUX вы найдете на сайте velux.ru.