

Технические характеристики

Мансардное окно линейки

Комфорт GZL 1051

с открыванием по центральной оси с верхней или нижней ручкой с однокамерным стеклопакетом



Описание продукции

- Высококачественная натуральная клееная древесина с фунгицидной пропиткой покрыта прозрачным акриловым лаком на водной основе
- Однокамерный энергоэффективный стеклопакет
- Ручка открывания с верхним расположением позволяет удобно управлять окном даже при расположенной под окном мебели
- Вентиляционный клапан, совмещенный с ручкой управления, имеет фильтр от пыли и насекомых
- Внешние поверхности окна не требуют ухода

Угол наклона кровли

- Установка в кровлю с углом ската от 15° до 90°

Материалы

- Ламинированная (клееная) древесина
- Стекло: наливное (флоат) / закаленное
- Алюминий с лакокрасочным покрытием
- Теплоизоляция створки и рамы VELUX ThermoTechnology™

Материалы для скачивания

Инструкции по установке можно скачать на сайте www.mansardnieokna.com

Гарантия



Расширенная на гарантия 10 лет мансардные окна, оклады и сопутствующую использованием



Стандартная гарантия 5 лет на мансардные окна, включая стеклопакеты, оклады и сопутствующую продукцию, установленную с комплекта BDX.

Доступные размеры и площадь остекления

| | | | | | |
|---------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 550 мм | 660 мм | 780 мм | 942 мм | 1140 мм |
| 778 мм | GZL CK02 (0.22) | | | | |
| 978 мм | GZL CK04 (0.29) | GZL FK04 (0.38) | GZL MK04 (0.47) | | |
| 1178 мм | | GZL FK06 (0.47) | GZL MK06 (0.59) | GZL PK06 (0.75) | GZL SK06 (0.95) |
| | | GZL FK08 (0.58) | GZL MK08 (0.72) | GZL PK08 (0.92) | GZL SK08 (1.16) |
| 1600 мм | | | GZL MK10 (0.85) | | |

() = площадь остекления, м²

Размеры для подведения откосов

| Размер | Ширина (мм) |
|--------|-------------|
| CK-- | 495 |
| FK-- | 605 |
| MK-- | 725 |
| PK-- | 887 |
| SK-- | 1085 |


| Размер | Высота (мм) |
|--------|-------------|
| --02 | 719 |
| --04 | 919 |
| --06 | 1119 |
| --08 | 1339 |
| --10 | 1549 |




Окна с центральной осью поворота и с верхним расположением ручки позволяют размещать мебель непосредственно под окном, что не препятствует управлению им.

Размещая окна в пределах ручной досягаемости, постарайтесь обеспечить свободный вид из окна как для стоящего, так и для сидящего человека. Обратите внимание, что оптимальная высота окна зависит от угла уклона крыши.

Поперечный разрез

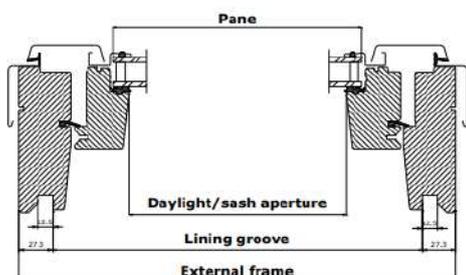


Продольный разрез

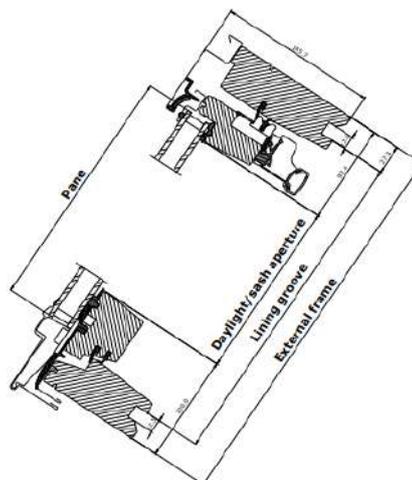

Технические параметры
Структура стеклопакета

| GZL 1051 | --51 |
|---|------|
| Приведенное сопротивление теплопередаче окна, R [м ² С/Вт] | 0.77 |
| Звукоизоляция, R _w [дБ] | 32 |
| Воздухопроницаемость (класс) | 4 |
| Коэффициент пропускания солнечной энергии, g [-] | 0.51 |
| Коэффициент пропускания света, τ_v [-] | 0.72 |
| Коэффициент пропускания УФ излучения τ_{UV} [-] | 0.23 |

| GZL 1051 | --51 |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Внутреннее стекло | 4 мм с низкоэмиссионным покрытием |
| Среднее стекло | --- |
| Внешнее стекло | 3 мм закаленное |
| Расстояние между стеклами | 14 мм |
| Количество камер | Одна |
| Заполнение газом | Аргон |

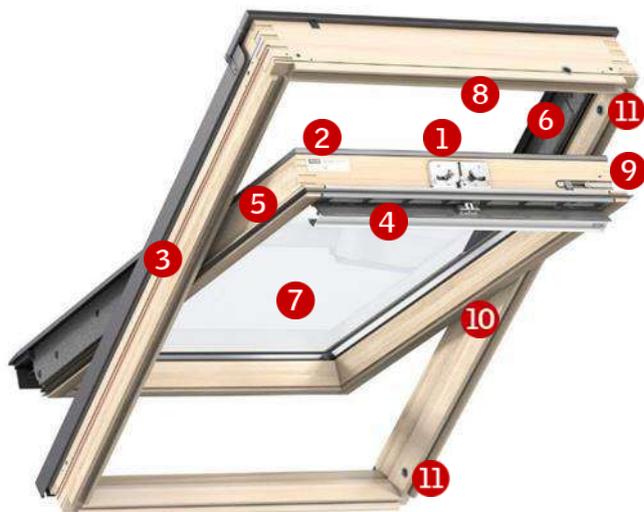

1 Замок

Гальванизированная сталь
Цвет: серебристый



2 Табличка с данными о модели

Модель, код размера, вариант исполнения и производственный код



3 Накладки на защелках

Алюминий с лакокрасочным покрытием



4 Ручка управления с вентиляционным клапаном

Анодированный алюминий



5 Уплотнительные контуры

Воздухопроницаемость – класс 4



6 Отличная теплоизоляция

Пенополистирол
Цвет: серый угольный



7 Однокамерный Стеклопакет

Высокое теплосбережение
Закаленное внешнее стекло



8 Фильтр от пыли и насекомых

Съемный, моющийся



9 Задвижка

Фиксирует окно в двух положениях: для проветривания и для обслуживания



10 Фрикционные шарниры

Гальванизированная сталь
Цвет: серебристый



11 Гнезда для задвижки

Пластик
Цвет: серый

Обслуживание окна



Поверните створку, зафиксируйте ее с помощью задвижки и помойте внешнюю сторону стеклопакета


Накладки

| Материал | NCS Стандартный цвет | RAL Ближайший стандартный цвет |
|---|----------------------|--------------------------------|
| Алюминий с лакокрасочным покрытием (-0--) серый | S 7500-N | 7043 |

Внутренняя отделка

| | |
|----------------|--|
| Бесцветный лак | Фунгицидная пропитка и покрытие акриловым лаком на водной основе |
|----------------|--|

Оклады и продукция для установки

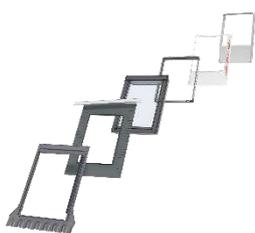

Оклады:

- ED- 2000 для одиночной установки (BDX в комплекте)
- EK- для установки окон в группу

Продукция для установки:

- Комплект гидро- и теплоизоляции BDX 2000
- Гидроизоляция BFX 1000
- Пароизоляционный фартук BBX 0000
- Откосы LS-

Внимание

Компания VELUX оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию
 Дополнительную информацию о мансардных окнах и другой продукции VELUX вы найдете на сайте www.mansardnieokna.com