



Изоляционные системы DELTA®

Сделано в Германии

Подкровельные диффузионные мембранны.
Пароизоляционные плёнки, клеи и ленты.
Дренажные и защитные мембранны для подвалов.
Гидроизоляция для полов и стен подвалов.
Отсечная гидроизоляция для стен.
Защита от радона и метана.
Кровельные аксессуары для черепицы.


■ Скатные
и плоские
крыши, фасады

■ Фундаменты,
подвалы,
мощение

■ Новое
строительство
и ремонт

Защитите свой дом от подвала до крыши материалами DELTA®

Решения DELTA® для частного строительства

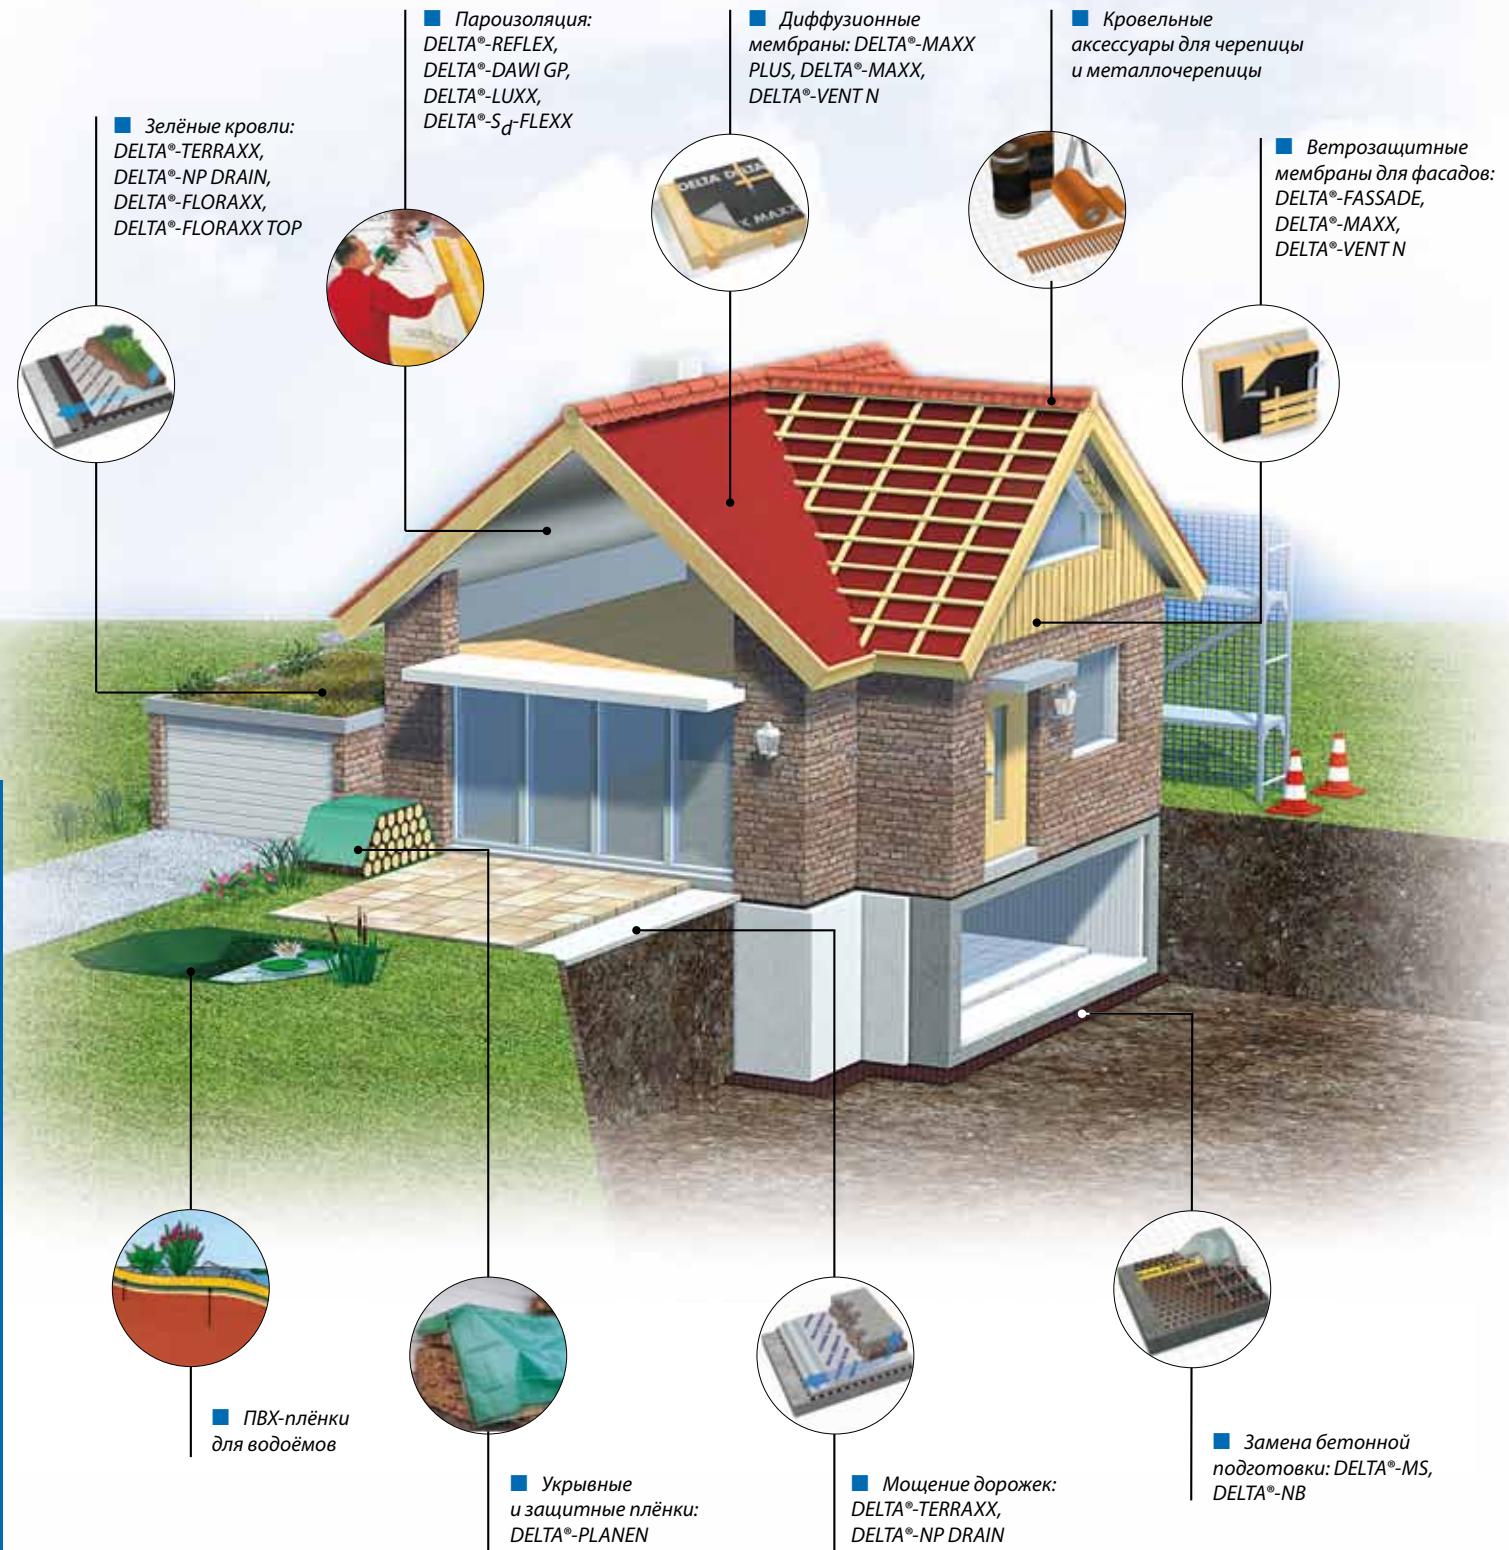

Несколько причин, почему вы можете доверять Dörken и выбирать материалы DELTA®:

- Мы производим подкровельные плёнки с 1961 года и профилированные мембранны для фундаментов с 1979 года. Мы первыми разработали и начали серийное производство армированных плёнок с микроперфорацией, подкровельных диффузионных мембран, пароизоляции с отражающим слоем, плёнок со встроенными самоклеящимися лентами, дренажных мембран и многих других продуктов. Мы постоянно сотрудничаем с кровельщиками, строителями и проектировщиками, что позволяет нам накапливать бесценный опыт и производить для вас лучшие изоляционные материалы.
- Использование изоляционных материалов DELTA® сохраняет энергию, снижает ваши затраты на эксплуатацию дома: зимой на отопление и летом на кондиционирование. Стоимость топлива и электроэнергии в нашей стране постоянно растёт и в недалёком будущем сравняется с европейскими ценами. Поэтому применение энергосберегающих материалов DELTA® является надёжной и выгодной инвестицией для вашей семьи на многие десятилетия.
- Наши материалы при условии качественного утепления создают комфортные условия на вашей мансарде – тепло зимой, прохладу летом и отсутствие сквозняков круглый год.
- Для производства подкровельных плёнок мы используем только первичное сырьё, качественные пластификаторы, стабилизаторы и пигменты от лучших мировых поставщиков. Это делает наши плёнки очень надёжными и чрезвычайно долговечными. Также из первичного сырья изготавливается основная часть дренажных мембран, срок службы которых превышает 25 лет.
- Собственное производство, жёсткий входной контроль поступающего сырья и многоступенчатый контроль в ходе производства и на выходе продукции гарантирует стабильное высокое качество материалов DELTA®. Наша марка уже более 50 лет является синонимом качества и надёжности в сегменте изоляционных материалов.
- DORKEN постоянно разрабатывает и выводит на рынок инновационные продукты, которые увеличивают надёжность изоляционных систем для крыш, подвалов и стен.
- Мы предлагаем строителям, проектировщикам и инвесторам не просто изоляционные материалы, а целую систему, в которую входят также необходимые аксессуары, технические решения и качественный сервис. В таком продукте вы не будете разочарованы!
- Изоляционные материалы DELTA® для фундаментов и крыши применялись при строительстве самых ответственных сооружений: Евротуннель под проливом Ла-Манш, дворец Евросоюза (Брюссель), самый длинный в мире туннель Готтарда, атомные станции во Франции, России и Финляндии, аэропорты Дюссельдорфа, Будапешта, Внуково, ремонт кровли Королевского дворца в Будапеште, ремонт кровли собора Duomo di Siena (Италия), реконструкция Московского Планетария и посольства Великобритании, многих крупных коттеджных посёлков и других объектов.



Сохраните свои подвалы сухими благодаря изоляции DELTA®

■ DELTA®-TERRAXX

Надежная защитная и дренажная система для гидроизоляции. Мембрана обладает высокой дренажной способностью, прочностью и долговечностью. Производится из первичного сырья. Гладкий край оснащен интегрированной самоклеящейся лентой. DELTA®-TERRAXX распределяет нагрузку от грунта и отводит от стены грунтовые и просачивающиеся воды. Материал выпускается шириной 2,4 метра, что идеально подходит для большинства размеров подвалов, тем самым обеспечивается быстрый и экономный монтаж прямо из рулона. Срок службы мембранны не менее 50 лет.



Дренажная мембрана DELTA®-TERRAXX и гидроизоляция DELTA®-THENE.

■ DELTA®-THENE

Самоклеящаяся гидроизоляция укладывается легко и просто. Гидроизоляционный слой получается ровным и одинаковой толщины. Верхнее покрытие из специального полиэтилена высокой плотности гарантирует защиту от влажности сразу после установки и обеспечивает качественную полноценную гидроизоляцию. DELTA®-THENE обладает высокой прочностью и пластичностью даже при низких температурах. Мембрана может быть использована на вертикальных и горизонтальных поверхностях с внутренней и внешней стороны помещения. На внешней поверхности мембранны с одного края нанесена самоклеящаяся лента, которая обеспечивает водонепроницаемый нахлест рулонов сразу после монтажа, поэтому не требуется наплавление или использование горячих мастик.



Гидроизоляция пола коттеджа мембраной DELTA®-THENE.



Защитите от повреждений гидроизоляцию своего подвала

Экономьте при заливке плиты фундамента.



Защита битумной гидроизоляции коттеджа мембраной DELTA®-MS.



Замена бетонной подготовки с DELTA®-MS.

■ DELTA®-MS/DELTA®-NB

Защита гидроизоляции.

Для обеспечения надёжной и длительной работы гидроизоляционного материала на стенах подвала, его следует защитить от механических повреждений, вызванных обратной засыпкой и утрамбовкой грунта. Защита мембранными DELTA®-MS/DELTA®-NB очень эффективна благодаря простоте, надёжности и небольшой стоимости. Эти профилированные мембранны изготавлены из специального полиэтилена высокой плотности, они не разлагаются в грунте и гарантированно служат более 25 лет.


■ DELTA®-MS/DELTA®-NB

Замена бетонной подготовки.

Использование профилированных мембранны DELTA® при заливке фундаментной плиты вместо традиционной подготовки из тощего бетона позволяет сократить на несколько дней срок строительства. Более того, такое решение значительно снижает итоговую стоимость фундамента (ок. 400 руб./кв.м) за счёт уменьшения стоимости материалов и земляных работ, транспортных затрат на вывоз грунта. Мембранны будут защищать плиту от поднимающейся грунтовой влаги сразу после укладки.

■ DELTA®-MS PLUS

Эта профилированная мембрана оснащена встроенной самоклеящейся лентой по краю рулона, что позволяет уменьшить трудоёмкость и время монтажных работ. Лента создаёт надёжный барьер от капиллярной грунтовой влаги при устройстве фундаментной плиты.

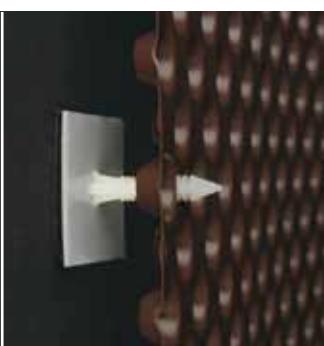

Требуется защита стен дома от влаги? Выбирайте изоляцию DELTA®!

■ DELTA®-MWSP

Отсечная гидроизоляция стен.

Горизонтальная изоляция обеспечивает защиту стекового материала от подъёма капиллярной влаги из фундаментной плиты. Ширина отсечной изоляции должна быть как минимум на 10 см шире, чем толщина стены. DELTA®-MWSP, произведённая из полиолефина 0,4 мм, обладает очень высокой прочностью на продавливание и разрыв в отличие от битумных рулонных материалов, и остается очень гибким даже при низких температурах.



Отсечная изоляция DELTA®-MWSP для стен коттеджа.

■ DELTA®-PT

Специальная мембрана для ремонта влажных стен подвалов.

Мембрана произведена из первичного полиэтилена и оснащена прочной штукатурной сеткой. Благодаря выступам высотой 8 мм между влажной стеной подвала и новой отделкой образуется воздушное вентилируемое пространство. Влага выветривается через вентиляционные щели профиля на уровне пола и потолка, при этом новая внутренняя отделка из штукатурки или гипсокартона постоянно остаётся сухой. Такой способ ремонта позволяет избавиться от влажных пятен на стенах подвала без применения дорогостоящих инъекционных работ.



Специальная мембрана DELTA®-PT для ремонта влажных стен подвалов изнутри.


■ DELTA®-RADONSPERRE

Задача домов от радона и метана.


Прочная мембрана, исключающая проникновение в подвальные помещения опасных газов из грунта.



Дренажные мембранны DELTA® – надёжно и очень экономично!

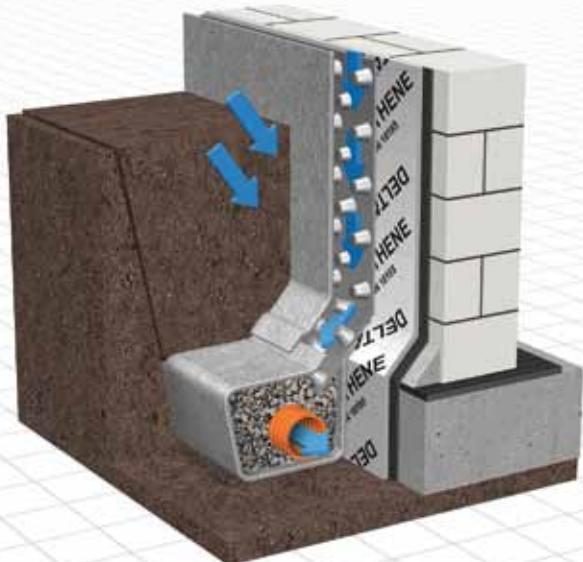

Дренажная мембрана DELTA® на стене подвала.

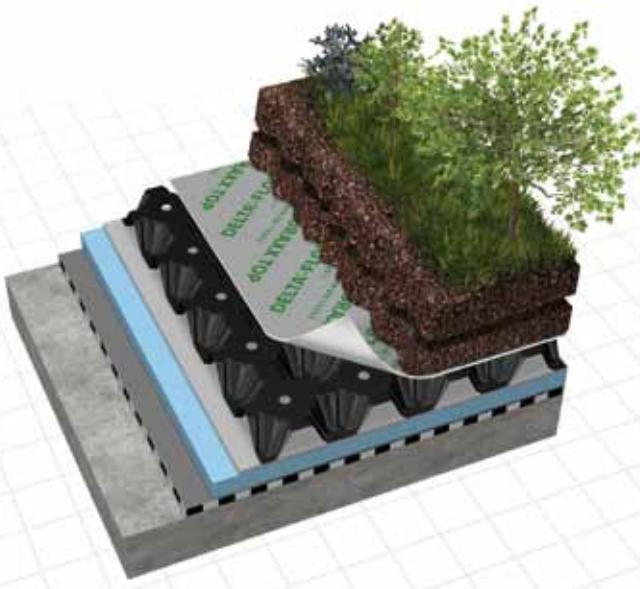

Конструкция зелёной крыши с DELTA®-FLORAXX TOP.

■ DELTA®-EQ DRAIN

Универсальная дренажная мембрана для защиты стен подвалов и горизонтального применения. Геотекстиль термически приварен к выступам мембранны, что гарантирует стабильный отвод грунтовых вод на протяжении всего срока службы (не менее 25 лет). Мембрана обладает высокой дренирующей способностью и прочностью на скатие, позволяющей использовать её на глубине до 7 м.

■ DELTA®-MS DRAIN

Превосходная защита битумной гидроизоляции благодаря большой площади контакта и равномерному распределению давления. DELTA®-MS DRAIN обладает очень высокой прочностью на скатие. Срок её службы не менее 25 лет. При использовании дренажных мембран можно использовать обычный грунт в качестве обратной засыпки котлована. Дорогостоящий щебень не требуется!

■ DELTA®-FLORAXX TOP/ DELTA®-FLORAXX

Дренажные мембранны для зелёных крыш и мощения.

Специальные мембранны с перфорацией укладываются на стойкую к прорастанию корней гидроизоляцию выступами вниз и направляют избыточную воду во время обильных дождей через отверстия под мембранны, где она может свободно стекать к водосборным воронкам. В то же время мембранны способны накапливать воду для подпитки растений в засушливый период. DELTA®-FLORAXX TOP имеет фильтрующий слой из геотекстиля. Обе эти мембранны используются при устройстве крыш как с интенсивным озеленением (кустарники, деревья), так и с экстенсивным озеленением (трава, седумы, мох).



Оптимальная комбинация гидро- и пароизоляции DELTA® для мансарды

Снаружи:

DELTA®-MAXX PLUS/DELTA®-MAXX

Диффузионная мембрана для крыш с однослоиной вентиляцией. Монтируется непосредственно на утеплитель. Благодаря высокой паропроницаемости ($S_d = 0,15 \text{ м}$) остаточная влажность надежно отводится из конструкции крыши во внешнюю среду. Гарантированная защита крыши от задуваемого снега и дождя. Нулевая воздухопроницаемость исключает выдувание тепла из теплоизоляционного слоя, вследствие чего снижаются затраты на отопление дома.

Уникальная защита вашей крыши: нижний адсорбционный слой из полиэстера способен удерживать до $1000 \text{ г}/\text{м}^2$ конденсационной влаги. Полная защита теплоизоляции и стропил от увлажнения конденсатом даже в период проведения мокрых отделочных работ в новом доме.

DELTA®-MAXX без клеящей ленты.



Диффузионная мембрана DELTA®-MAXX PLUS со встроенной самоклеящейся лентой и антиконденсатным слоем.

Внутри:

DELTA®-REFLEX PLUS/DELTA®-REFLEX

Пароизоляционная армированная плёнка из первичного полиэтилена. Повышенная на 10 % теплозащита благодаря отражающему слою из алюминия (вакуумное напыление). Препятствует на все 100 % проникновению в конструкцию крыши водяного пара. Защищает от «электросмога». Сберегает тепло и ваши средства. Под защитой этой плёнки крыша прослужит без ремонта десятилетия.

Аксессуары

DELTA®-MULTI-BAND универсальная лента

DELTA®-POLY-BAND лента для DELTA®-REFLEX

DELTA®-THAN клей для DELTA®-MAXX

DELTA®-TIXX клей для DELTA®-REFLEX



Пароизоляционная плёнка DELTA®-REFLEX PLUS со встроенной самоклеящейся лентой и теплоотражающим слоем.



Гидроизоляционная система DELTA®-FOXX PLUS для пологих крыш



Диффузионная мембрана DELTA®-FOXX PLUS в сочетании с kleями и лентами гарантирует водонепроницаемое основание пологой кровли.

Для пологих кровель из черепицы, сланца, металлической черепицы, композитной черепицы.

■ Снаружи:

DELTA®-FOXX PLUS

Мембрана отвечает всем требованиям Свода правил Немецкого Союза Кровельщиков и относится к высшему классу (UBD-A) подкровельной изоляции. Благодаря полной водонепроницаемости мембрана сохраняет утеплитель и стропила всегда сухими. Высокая паропроницаемость ($S_d = 0,02 \text{ м}$) позволяет быстро вывести влажность из крыши. Монтируется на сплошной деревянный настил для гарантированного уплотнения всех нахлестов и проходок через плёнку.

DELTA®-FOXX PLUS оснащена двумя зонами герметичного соединения (самоклеящимися краями), предназначенными для водо- и ветронепроницаемой укладки (отпадает необходимость применять ленту или клей). Защищает крышу от талой воды на пологих скатах и скатах сложной формы. В отличие от битумных наплавляемых материалов не применяется открытый огонь при укладке.

■ Внутри:

DELTA®-REFLEX PLUS/DELTA®-REFLEX

Пароизоляционная армированная плёнка из первичного полиэтилена. Полная защита крыши от водяного пара.

Системные аксессуары

DELTA®-SB 60 уплотнительная лента под контробрешётку

DELTA®-PREN клей

DELTA®-FLEXX-BAND лента для герметизации проходок

DELTA®-THAN клей



Гидроизоляционные системы DELTA® для металлических крыш

■ Снаружи:

DELTA®-TRELA PLUS/DELTA®-TRELA

Объёмные диффузионные мембранные обязательны к применению на металлических кровлях для вентилируемых и невентилируемых крыш со сплошным основанием из древесины, ОСП, фанеры в сочетании с минеральной теплоизоляцией. Они гарантированно отводят конденсат от тыльной поверхности металла, надёжно защищая кровлю от коррозии. Мембранны снижают на 15 дБ шум от дождя, сохраняя комфорт и уют в вашей мансарде.

DELTA®-FOL PVG PLUS/

DELTA®-FOL PVG/DELTA®-ROOF

Прочная и надёжная гидроизоляция для крыш с двухслойной вентиляцией. Монтируется на сплошной настил с зазором к теплоизоляции. Защищает крышу от задуваемого снега и дождя. Пленка обладает высокой механической прочностью и УФ-стабильностью.

Рекомендуется для металлических фальцевых кровель, натурального сланца, твёрдых кровельных плиток. Может использоваться в качестве подкладочного ковра под битумную плитку.

■ Внутри:

DELTA®-REFLEX PLUS/DELTA®-REFLEX

Пароизоляционные пленки из первичного полиэтилена. Полная защита крыши от водяного пара.


Системные аксессуары

DELTA®-PREN клей

DELTA®-THAN клей



Объёмная мембрана DELTA®-TRELA для медной кровли.

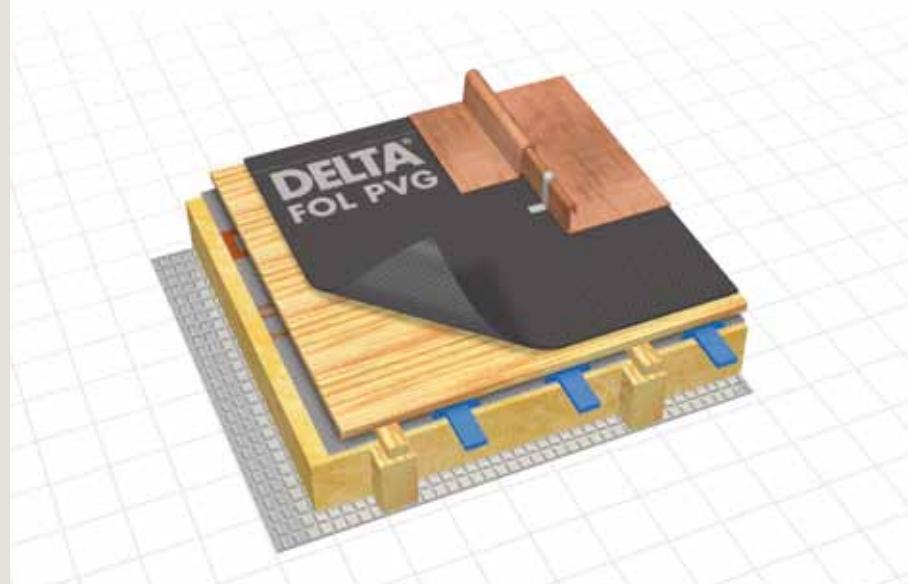

Гидроизоляционная пленка DELTA®-FOL PVG в качестве разделительного слоя под медную кровлю.

Для фальцевых кровель из меди, цинк-титана, алюминия, оцинкованной стали с полимерным покрытием.



Рациональный выбор гидро- и пароизоляции DELTA® для мансарды



Диффузионная мембрана DELTA®-VENT N PLUS с двумя зонами проклейки.

Снаружи:

DELTA®-VENT N PLUS/DELTA®-VENT N

Трёхслойные диффузионные мембранны из первичного сырья с отличной паропроницаемостью ($S_d = 0,02 \text{ м}$). Слои пленки соединяются ультразвуком, что гарантирует долгий срок службы. Проникающая влага надежно отводится из конструкции крыши во внешнюю среду. Монтируется только на утеплитель.

DELTA®-VENT S PLUS/DELTA®-VENT S

Мембранны повышенной прочности, рекомендуются для работы в зимний период, т.к. выдерживают большую снеговую нагрузку. Все мембранны обладают низкой воздухопроницаемостью, что исключает выдувание тепла из теплоизоляционного слоя. Это позволяет снизить затраты на отопление дома.

Применяются для крыш и вентилируемых фасадов. Укладывается на утеплитель или сплошной настил.

Внутри:

DELTA®-DAWI GP

Однослочная пароизоляционная пленка из первичного полиэтилена для скатных и плоских крыш.

100 %-ая защита от влаги благодаря высокому сопротивлению диффузии пара: $S_d = 100 \text{ м}$. Надёжно и экономично. Удобная ширина рулона 2 м. Благодаря прозрачности пленки вы сами сможете контролировать качество утепления. Пленка сочетает прочность и пластичность.



Пароизоляционная пленка DELTA®-DAWI GP.

Для кровель из черепицы, сланца, металличерепицы, композитной черепицы, битумной плитки, волнистых листов.



Специальные решения DELTA® для пароизоляции мансарды

В качестве стандартной пароизоляции мы рекомендуем применять плёнки DELTA®-REFLEX и DELTA®-DAWI GP. Они отличаются очень низкой паропроницаемостью, поэтому могут быть использованы в помещениях как с нормальной влажностью, так и во влажных помещениях.

Познакомьтесь со специальными продуктами DELTA®:

■ Деревянные и каркасные дома:
DELTA®-LUXX

Двухслойная плёнка с ограниченной ($S_d = 2 \text{ м}$) паропроницаемостью, способная в небольших количествах пропускать избыточный водяной пар и сохранять естественный микроклимат в мансарде. Такая способность особенно привлекательна для владельцев деревянных домов и коттеджей с непостоянным проживанием. Кроме этого, DELTA®-LUXX позволяет просушивать утеплитель и стропильную конструкцию в летний период.



Пароизоляция DELTA®-LUXX с «дышащим эффектом» для деревянных домов.

■ Ремонт и санация мансарды:
DELTA®-S_d-FLEXX

Плёнка с переменной паропроницаемостью для ремонта мансард с внешней стороны. Она реагирует на изменение влажности и пропорционально меняет свою паропроницаемость: чем выше влажность, тем больше пара пропускает плёнка.

Применяется только для ремонта помещений с нормальной влажностью.



Пароизоляционная плёнка DELTA®-S_d-FLEXX для ремонта мансарды с внешней стороны.



Важные детали для надёжной крыши – ленты и клеи DELTA®



Примыкание к стене с клеем DELTA®-TIXX.



Проклейка на фронтоне клеем DELTA®-THAN.



Примыкание к трубе с клеем DELTA®-LIQUIXX.



Примыкание к трубе с клеем DELTA®-THAN.



Уплотнение проходки пастой DELTA®-LIQUIXX.



Уплотнение контробрешётки DELTA®-SB 60.

При новом строительстве или ремонте крыш только использование системного решения может гарантировать высокую надёжность и долговечность крыши. Поэтому применение одних лишь плёнок, пусть и самых лучших, не будет отвечать вашим требованиям защитить крышу от внешней влаги, образования конденсата и потерь тепла. В конечном итоге, качество изоляции крыши вы будете оценивать по комфортности проживания и стоимости эксплуатации. С учётом постоянного роста энергии защита утеплителя от пара и конвективного воздухообмена становится одной из самых важных с точки зрения затрат на отопление жилища.

Наиболее часто проблемы проявляются в самых сложных местах крыши – примыканиях к стенам, трубам и мансардным окнам, в ендовах и хребтах, при устройстве кровельных проходок и в местах нахлёста рулонов. Поэтому клеи, соединительные и уплотнительные ленты DELTA® успешно применяются профессиональными кровельщиками во всем мире, т.к. они решают проблемы именно в таких ответственных местах крыши. Каждый из наших продуктов отличается отличной адгезией, долговечностью и простотой применения, поскольку мы в течение длительного времени кропотливо разрабатываем клеи и ленты для различных поверхностей и условий использования.

Важно! Проклейка нахлёстов и примыканий увеличивает пожарную безопасность вашего дома, т.к. снижает поступление воздуха в зону горения (устраняется «эффект камина»).

■ Клеи:

DELTA®-TIXX

DELTA®-THAN

DELTA®-PREN

■ Односторонние ленты:

DELTA®-MULTI-BAND

DELTA®-FLEXX-BAND

DELTA®-POLY-BAND

■ Двусторонние ленты:

DELTA®-BUTYL-BAND

DELTA®-DUO-TAPE

■ Уплотнительные ленты:

DELTA®-SB60

DELTA®-KOM-BAND

■ Уплотнительная паста:

DELTA®-LIQUIXX

Используйте для строительства своего дома крыши, фасадов, полов и подвалов!

Мансардная крыша является многослойной конструкцией, состоящей из разнородных материалов, в которой каждый отдельный слой играет свою незаменимую роль. Подкровельная гидроизоляция и паронепроницаемый барьер являются при условии правильного применения одними из основных факторов, определяющим надёжность, комфортность и экономичность мансардных помещений.

Система изоляции мансарды должна включать диффузионную гидроизоляцию (одновременно выполняющую функцию ветрозащиты утеплителя), пароизоляционный слой (он препятствует не только

диффузионному проникновению влаги в утеплитель, но и выдуванию тёплого влажного воздуха из внутренних помещений в толщину мансардной конструкции, что приводит к образованию конденсата), а также системные аксессуары для герметичного соединения плёнок между собой и их присоединения к строительным элементам.

Подробные рекомендации по выбору плёнок вы можете получить у торговых партнёров ДЁРКЕН и в кровельных компаниях. В представленной ниже таблице мы даём основные рекомендации по применению материалов DELTA®.

Общие рекомендации по выбору подкровельных плёнок DELTA®

Применение	Черепица, сланец, металлическая черепица, битумная плитка, волнистые листы	Фальцевая кровля из меди, цинка, алюминия, оцинкованной стали	Кровли с малым углом наклона из черепицы, сланца и плиток	Ремонт мансарды с внешней стороны (с заменой кровли, плёнок и утеплителя)	Деревянные дома и коттеджи с непостоянным проживанием
Подкровельные гидроизоляционные плёнки (устанавливаются с внешней стороны теплоизоляции)					
DELTA®-MAXX PLUS/DELTA®-MAXX	●	—	—	●	●
DELTA®-MAXX TITAN	—	—	—	—	—
DELTA®-VENT N PLUS/DELTA®-VENT N	●	—	—	—	●
DELTA®-VENT S PLUS/DELTA®-VENT S	—	—	—	—	—
DELTA®-FOXX PLUS/DELTA®-FOXX	○	○	●	—	—
DELTA®-EXXTREM	—	—	—	—	—
DELTA®-TRELA PLUS	—	●	—	—	—
DELTA®-TRELA	—	●	—	—	—
DELTA®-FOL PVG PLUS/DELTA®-FOL PVG	○	○	○	—	—
DELTA®-ROOF/DELTA®-FOL PVE	—	—	—	●	—
Пароизоляционные плёнки (устанавливаются с внутренней стороны теплоизоляции)					
DELTA®-REFLEX PLUS/DELTA®-REFLEX	●	●	●	—	○
DELTA®-DAWI GP	●	●	●	—	—
DELTA®-LUXX	●	○	—	—	●
DELTA®-FOL PVG PLUS/DELTA®-FOL PVG	—	—	—	—	—
DELTA®-S _d -FLEXX	—	—	—	●	—

- рекомендовано к применению
- используется в качестве альтернативы
- рекомендации отсутствуют

лучшие немецкие материалы для изоляции

Профилированные мембранны DELTA® применяются для защиты гидроизоляции стен фундамента, устройства пластового дренажа на вертикальных и горизонтальных поверхностях, для замены бетонной подготовки и устройства мощения плиткой или брускаткой. Мембранны DELTA® обладают высокой прочностью на сжатие, изготовлены в Германии из качественного сырья, поэтому не подвержены гниению, стойки к воздействию солевых растворов, нефтепродуктов, неорганических кислот и щелочей. Они являются защитой стены подвалов от разрушения или влияния любых минералов и продуктов

жизнедеятельности бактерий, которые обычно существуют в почве, а также защитой от корней растений, воздействия бактерий, грибков и микроорганизмов.

Одно из главных преимуществ материалов DELTA® состоит в значительном снижении стоимости и времени строительства благодаря замене дорогостоящих традиционных материалов. Существенная экономия достигается также за счёт снижения транспортных затрат, стоимости оборудования и машин.

Общие рекомендации по выбору изоляционных систем DELTA® для фундаментов

Применение	Защита гидроизоляции на вертикальных стенах	Дренаж и защита гидроизоляции на вертикальных стенах	Замена бетонной подготовки при заливке фундаментной плиты	Горизонтальный дренаж: Зелёные кровли Мощение Столбаты	Ремонт влажных подвалов с внутренней стороны	Гидроизоляция на стены и полы
DELTA®-MS/DELTA®-NB Защитные мембранны	●	—	●	—	○ ⁴	—
DELTA®-TERRAXX Дренажная мембра	—	●	○ ²	●	—	—
DELTA®-GEO-DRAIN QUATTRO Дренажная мембра	—	● ¹	—	—	—	—
DELTA®-EQ DRAIN/DELTA®-NP DRAIN Дренажные мембранны	—	●	○ ²	●	—	—
DELTA®-PT Мембра для ремонта	—	—	—	—	●	—
DELTA®-FLORAXX TOP/ DELTA®-FLORAXX Дренажные мембранны	—	—	—	●	—	—
DELTA®-MS 20 Дренажная мембра	—	—	—	○ ³	○ ³	—
DELTA®-THEME Самоклеящаяся гидроизоляция	—	—	—	—	—	●

● рекомендовано к применению

○ используется в качестве альтернативы

— рекомендации отсутствуют

1 пучинистые грунты, большая глубина заложения; при использовании битумной гидроизоляции

2 если возможен временный подъём уровня грунтовых вод

3 в двухслойных конструкциях пола (между фундаментной плитой и стяжкой чистого пола)

4 для нежилых подвальных помещений

Каждый вид мембранны комплектуется системными аксессуарами для удобного и быстрого применения: планками, соединительными лентами, крепёжными деталями. С подробными чертежами и инструкциями по использованию изоляционных материалов DELTA® вы можете ознакомиться на нашем сайте или у торговых партнёров ДЁРКЕН.

Системы изоляции DELTA® для крыш и подвалов

Спрашивайте подробные инструкции по применению материалов DELTA® у официальных дистрибуторов ООО ДЁРКЕН. Информация о дистрибуторах и техническая информация о материалах DELTA® размещена на нашем сайте www.doerken.ru

Dörken обеспечивает кровельщикам системное решение по изоляции.

- Подкровельные гидроизоляционные плёнки
DELTA®-MAXX COMFORT
DELTA®-MAXX TITAN Термомембрана
DELTA®-MAXX PLUS/DELTA®-MAXX
DELTA®-VENT N PLUS/DELTA®-VENT N
DELTA®-FOXX PLUS/DELTA®-FOXX
DELTA®-EXXTREM/DELTA®-VITAXX
DELTA®-VENT S PLUS/DELTA®-VENT S
DELTA®-ROOF
DRAGOFOL
DELTA®-FOL PVG PLUS/DELTA®-FOL PVG
DELTA®-TRELA PLUS/DELTA®-TRELA
- Ветрозащитные мембранны для фасадов с открытыми щелями в облицовке
DELTA®-FASSADE S PLUS/DELTA®-FASSADE S
DELTA®-FASSADE PLUS/DELTA®-FASSADE
- Пароизоляционные плёнки
DELTA®-REFLEX PLUS/DELTA®-REFLEX
DELTA®-LUXX
DELTA®-DAWI GP
DELTA®-Sd-FLEXX
- Дренажные мембранны
DELTA®-TERRAXX
DELTA®-GEO-DRAIN Quattro
DELTA®-EQ DRAIN
DELTA®-NP DRAIN
DELTA®-MS DRAIN
DELTA®-DRAIN
DELTA®-FLORAXX TOP/DELTA®-FLORAXX
DELTA®-MS 20 (без геотекстиля)
- Защитные профилированные мембранны
DELTA®-MS/ DELTA®-MS PLUS/DELTA®-NB
- Самоклеящаяся гидроизоляция
DELTA®-THENE
- Отсечная гидроизоляция
DELTA®-MWSP
DELTA®-PROTEKT/ DELTA®-SOFTFLEXX
- Защита от радона и метана
DELTA®-RADONSPERRE/DELTA®-TERRAXX
DELTA®-THENE
- Мембрана для ремонта подвалов
DELTA®-PT

Информационные материалы DELTA®

Узнайте больше о наших системах изоляции



Издания для проектировщиков, строителей и торговых компаний



Технические бюллетени DELTA®

Информационные материалы по специфическим применениям изоляционных систем DELTA®

Официальный дистрибутор:



ООО Дёркен
141580, Московская область,
Солнечногорский район, с.п. Лунёвское,
д. Дубровки, ул. Аэропортовая,
стр. 2, корп. 2.
Бизнес-центр «Шерлэнд-2», офис 226
Тел.: +7 499 272-4803;
logistic@doerken.ru; www.doerken.ru
Предприятие группы Дёркен.